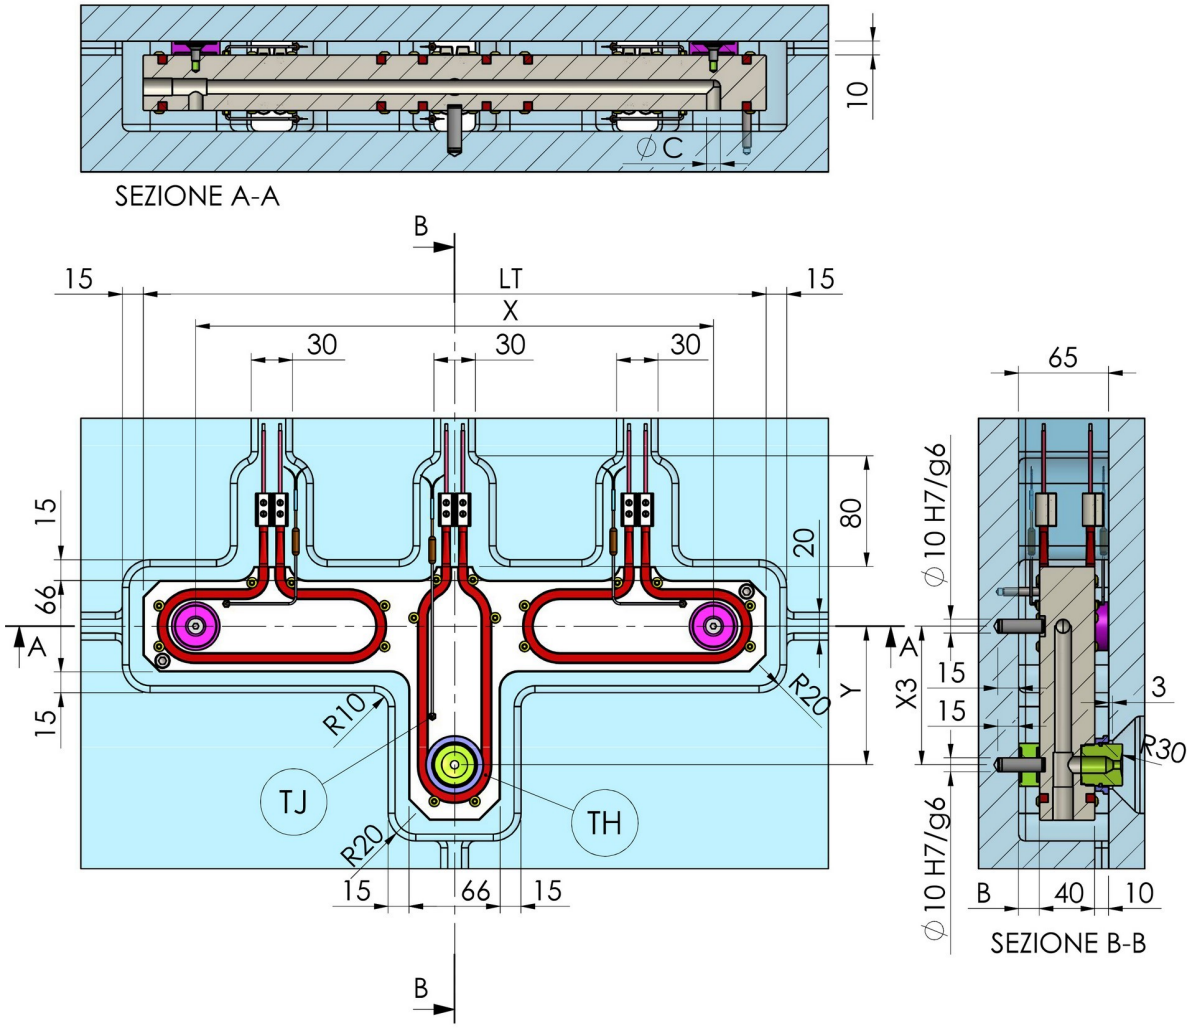

Codice	Y	LT	X min - max	TJ	TH (x 2pcs.)	TH (x 4pcs.)	ØC
CCLF3DQT02050	05/10/15/20/25/30/35	500	>=372 <=424	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02055	05/10/15/20/25/30/35	550	>424 <=474	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02060	05/10/15/20/25/30/35	600	>474 <=524	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02065	05/10/15/20/25/30/35	650	>524 <=574	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02070	05/10/15/20/25/30/35	700	>574 <=624	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02075	05/10/15/20/25/30/35	750	>624 <=674	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02080	05/10/15/20/25/30/35	800	>674 <=724	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02085	05/10/15/20/25/30/35	850	>724 <=774	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02090	05/10/15/20/25/30/35	900	>774 <=824	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02100	05/10/15/20/25/30/35	1000	>824 <=924	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10
CCLF3DQT02110	05/10/15/20/25/30/35	1100	>924 <=1024	SF151551000J	REQ506 SV W U	REQ506 SV W T	5-6-7-8-9-10

Hot runner manifold with: No.2 aligned drops, offset sprue bushing and double heater circuit (No.3 heaters on injection bushing side, No.3 heaters on nozzle side)

No.2 drops aligned, offset sprue bushing
No.3+3 heaters
Y=05 (5÷50mm)
Y=10 (51÷100mm)
Y=15 (101÷150mm)
Y=20 (151÷200mm)
Y=25 (201÷250mm)
Y=30 (251÷300mm)
Y=35 (301÷350mm)

X3 = Please ask EMP Technical Office
TH = Armoured tubular heater 6 x 6 mm
TJ = J-type thermocouple with M4 fixing device
B = Min. 10 mm.(variable depending on the height of the nozzle head)
NOTE : centres for nozzle head of Ø26

@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it