Hot runner manifolds model CCLH1BQ-06T

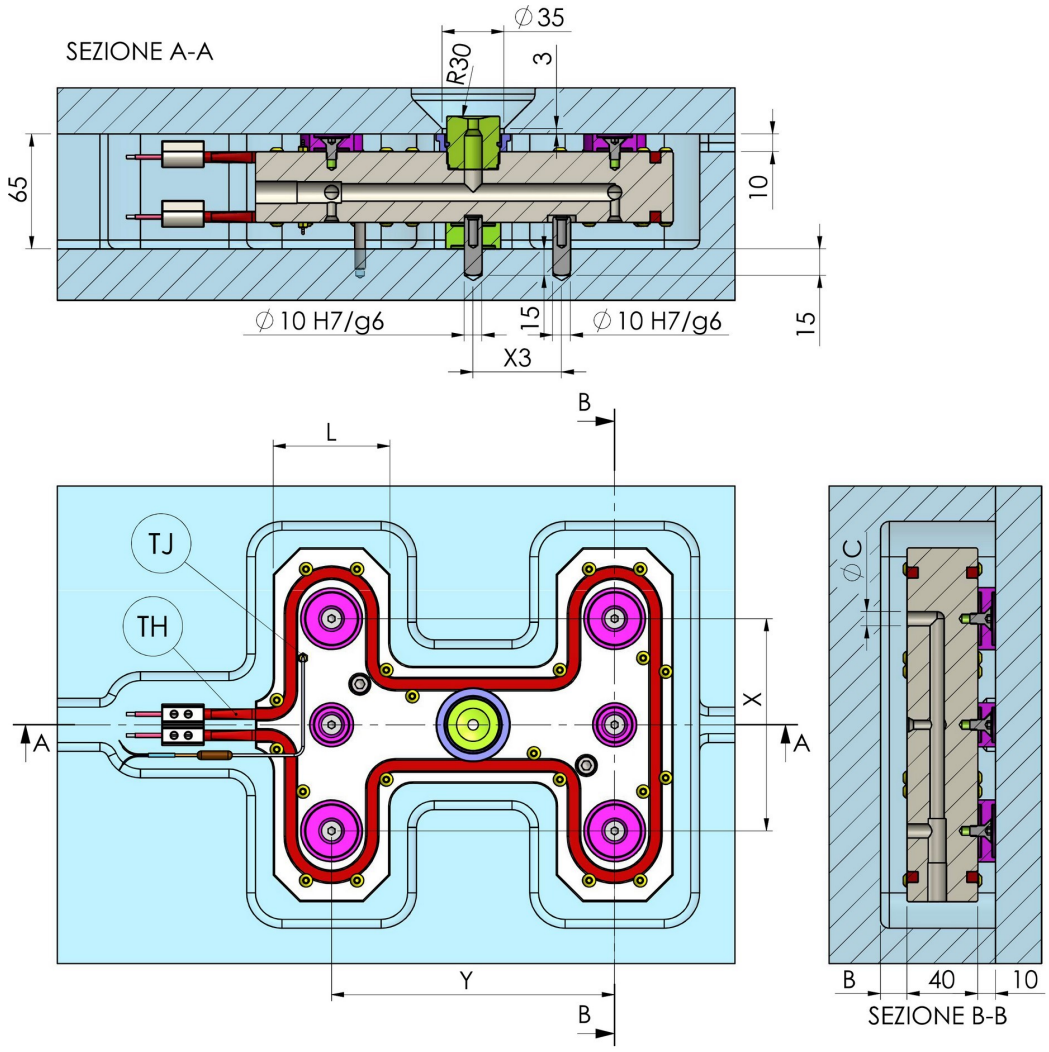

Code	ØC	X3	X min	Y min	TJ	TH (x 2pcs.)	X * Y min ÷ max
CCLH1BQT06007	5 ÷ 10	TEC	54	80	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	÷ 7.225
CCLH1BQT06012	5 ÷ 10	TEC	54	80	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	7.226 ÷ 12.769
CCLH1BQT06022	5 ÷ 10	TEC	54	80	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	12.770 ÷ 21.904
CCLH1BQT06033	5 ÷ 10	TEC	54	80	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	21.905 ÷ 33.856

Hot runner manifold with: No.6 drops on two rows and double heater circuit (No.1 heater on injection bushing side, No.1 heater on nozzle side)

No.6 drops on two rows - No.1+1 heater
TH = Armoured tubular heater 6 x 6 mm
TJ = J-type thermocouple with M4 fixing device
B = Min. 10 mm.(variable depending on the height of the nozzle head)
L Standard = 66 mm
NOTE : centres for nozzle head of Ø26
TEC = Please ask EMP Technical Office

@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it