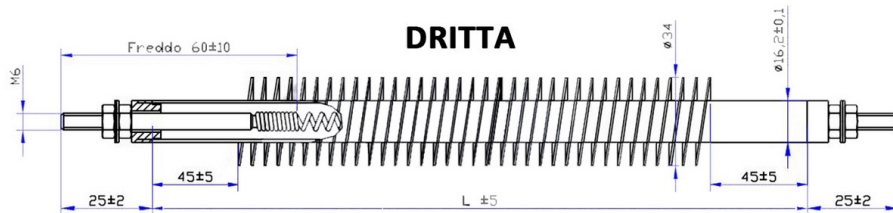
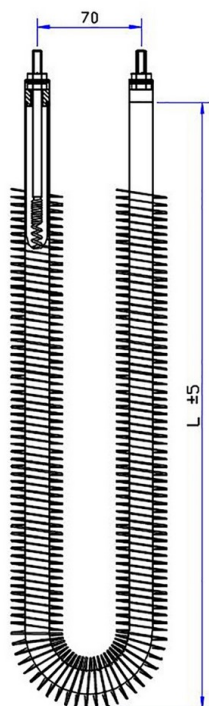

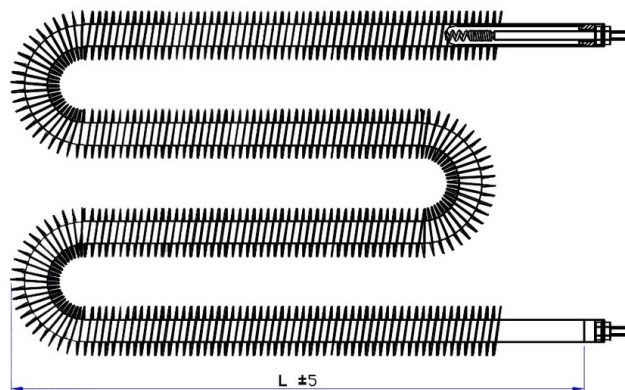



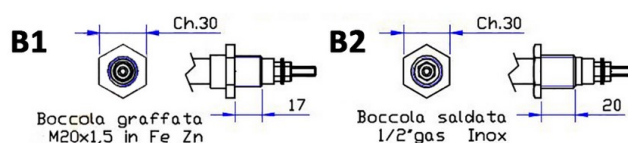


PIEGATA AD "U"

PIEGATA AD "M"
TIPO "MA"

TIPO "MB"

PIASTRINA "PU"

PER RESISTENZA PIEGATA AD "U"


RONDELLA "R"

RACCORDI FILETTATI


W	CODICE DRITTA	L	CODICE ad U	L	CODICE ad M	L
700	RED7R2551 01	400	-	-	-	-
800	RED7R2551 02	450	RED7R2551 20	225	-	-
1000	RED7R2551 03	550	RED7R2551 21	275	-	-
1200	RED7R2551 04	650	RED7R2551 22	325	-	-
1300	RED7R2551 05	700	RED7R2551 23	350	-	-
1500	RED7R2551 06	800	RED7R2551 24	400	-	-
1800	RED7R2551 07	950	RED7R2551 25	475	RED7R2551 45	260
2000	RED7R2551 08	1050	RED7R2551 26	525	RED7R2551 46	285
2500	RED7R2551 09	1300	RED7R2551 27	650	RED7R2551 47	350
3000	RED7R2551 10	1550	RED7R2551 28	775	RED7R2551 48	410
3500	RED7R2551 11	1800	RED7R2551 29	900	RED7R2551 49	475
4000	RED7R2551 12	2050	RED7R2551 30	1025	RED7R2551 50	535

Resistenze adatte per riscaldamento di gas in condotte forzate, batterie industriali e di condizionamento, impianti ad elevato scambio termico.

 Potenza: 4 W/cm²

Tubo: Ø16 mm. in Fe 360

Alettatura : Ø34 mm. in Fe Zn

Filo: Nichel Cromo 60/40

Ossido per media temperatura

Terminali: Acciaio al carbonio

Dadi e rondelle: Ottone