


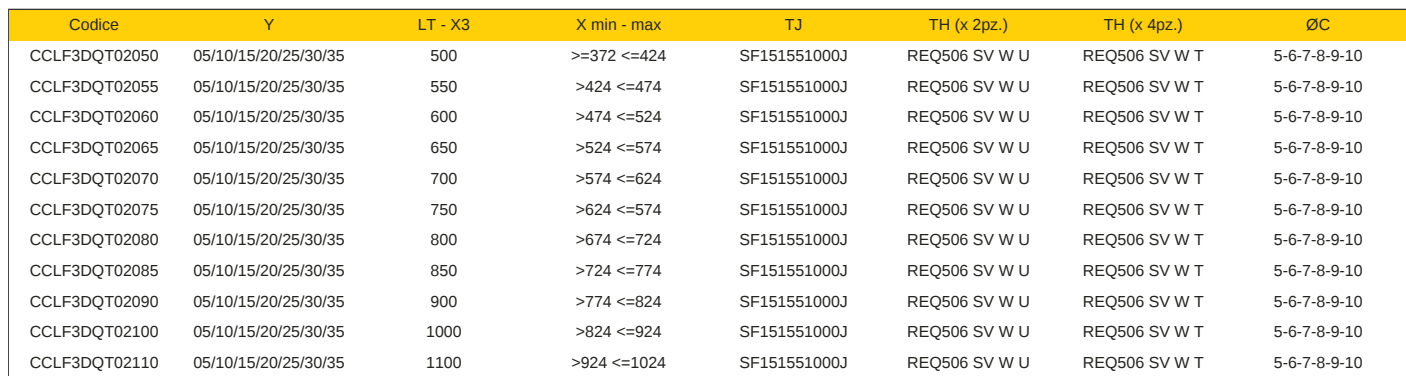

Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea, bussola disassata e doppio circuito di resistenze (n.3 riscaldatori sul lato bussola e n.3 riscaldatori sul lato ugelli)

n.2 punti in linea, bussola disassata
n.3+3 resistenze
Y=05 (5÷50mm)
Y=10 (51÷100mm)
Y=15 (101÷150mm)
Y=20 (151÷200mm)
Y=25 (201÷250mm)
Y=30 (251÷300mm)
Y=35 (301÷350mm)

X3 = Consultare l'ufficio tecnico EMP
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione
dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26