


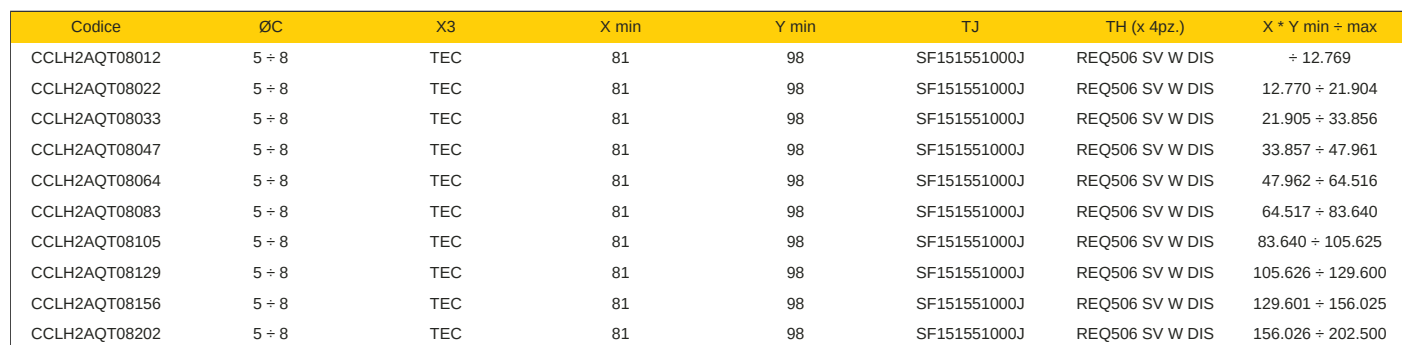

Piastra calda a n. 8 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze (n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)

n.8 punti su due linee - n.2+2 resistenze
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm,(quota variabile in funzione
dell'altezza della testa dell'ugello)
L Standard = 66 mm
NOTA : interessi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP