


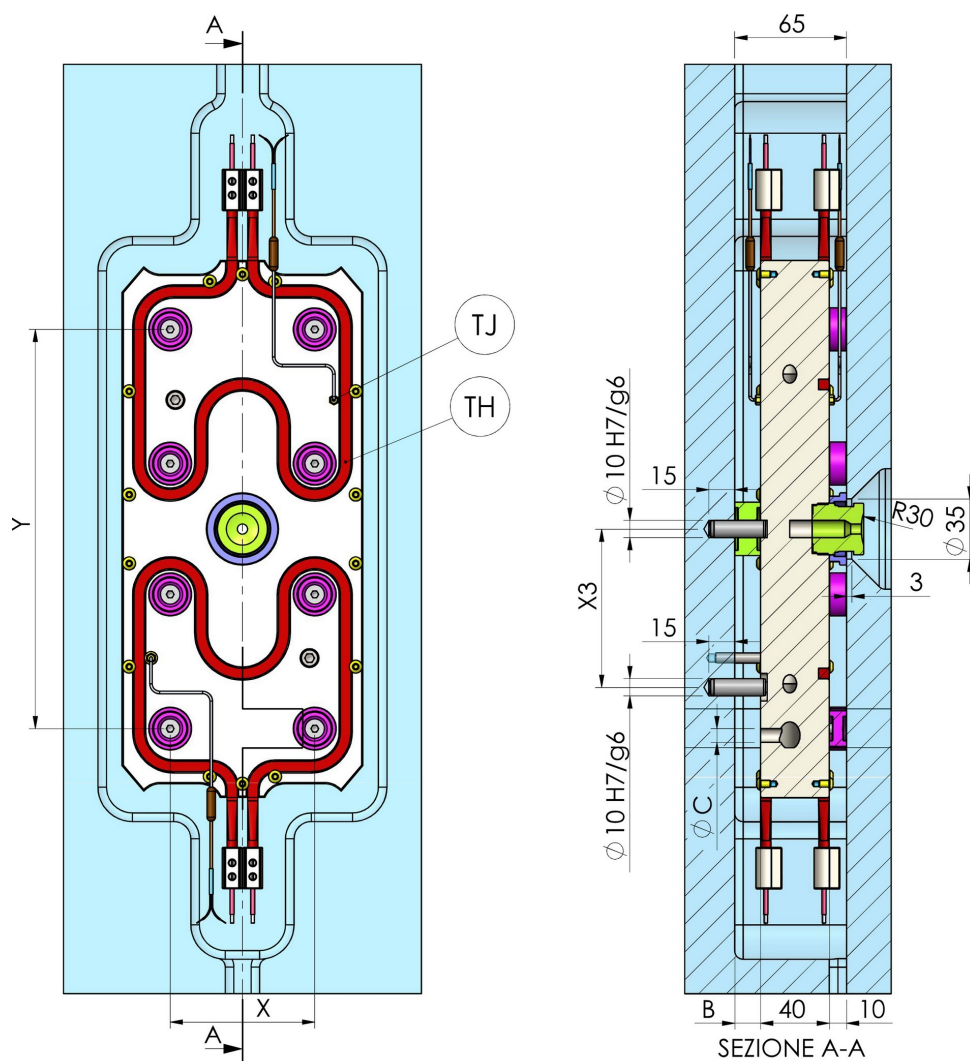

| Codice        | ØC    | X3  | X min | Y min | TJ           | TH (x 4pz.)     | X * Y min ÷ max   |
|---------------|-------|-----|-------|-------|--------------|-----------------|-------------------|
| CCLP2AQT08012 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | ÷ 12.769          |
| CCLP2AQT08022 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 12.770 ÷ 21.904   |
| CCLP2AQT08033 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 21.905 ÷ 33.856   |
| CCLP2AQT08047 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 33.857 ÷ 47.961   |
| CCLP2AQT08064 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 47.962 ÷ 64.516   |
| CCLP2AQT08083 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 64.517 ÷ 83.640   |
| CCLP2AQT08105 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 83.640 ÷ 105.625  |
| CCLP2AQT08129 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 105.626 ÷ 129.600 |
| CCLP2AQT08156 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 129.601 ÷ 156.025 |
| CCLP2AQT08202 | 5 ÷ 8 | TEC | 54    | 134   | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 156.026 ÷ 202.500 |

Piastra calda a n. 8 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze (n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)

n.8 punti su due linee - n.2+2 heaters

TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.

TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4

B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)

NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26

TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP