


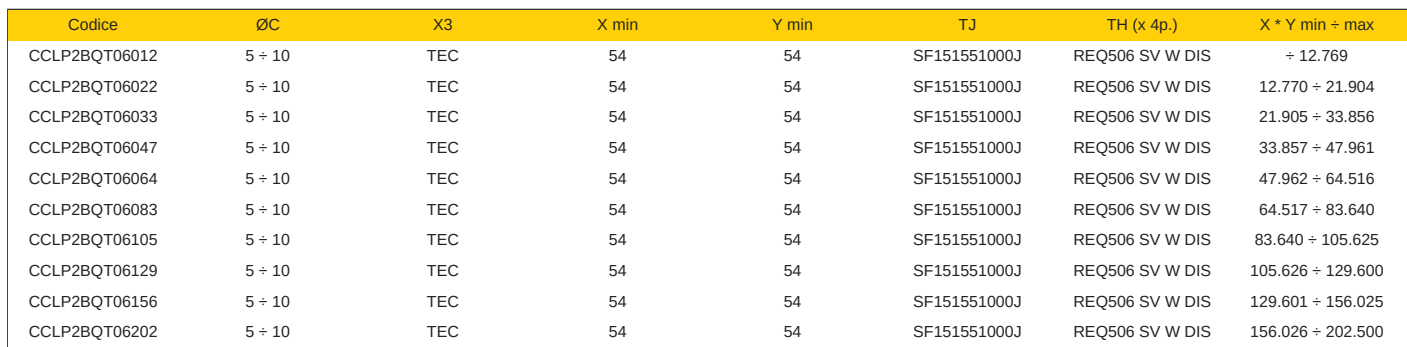

Piastra calda a n. 6 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze (n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)

n.6 punti su due linee - n.2+2 resistenze
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione
dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP