

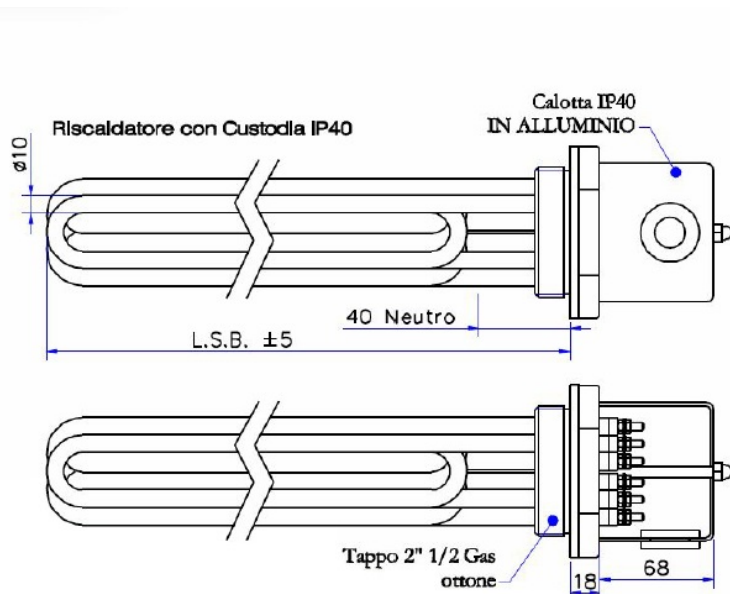


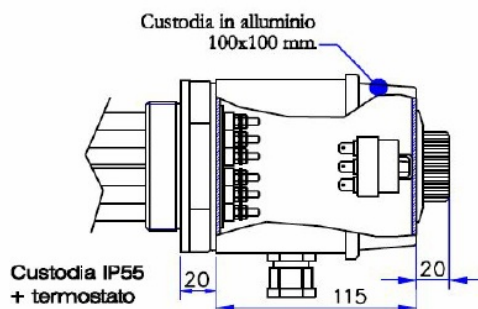

Riscaldatori su tappo 2" ½ gas in ottone
3 Elementi Ø10 mm. ad OCCHIELLO
Terminali: Acc. carbonio
Dadi e rondelle: ottone

Serie **RED8GA5TR**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per una buona resa ed un'ottima affidabilità.

Potenza: 7W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura



Serie **RED8GO5TR**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm²
 Tubo: AISI 321
 Filo: Nichel Cromo 60/40
 Ossido: Media temperatura

RED8GA5TR per ACQUA	W	L	RED8GO5TR per OLIO	W	L
RED8GA5TR02000-25G	2000	135	RED8GO5TR01000-25G	1000	190
RED8GA5TR02500-25G	2500	150	RED8GO5TR01200-25G	1200	215
RED8GA5TR03000-25G	3000	170	RED8GO5TR01500-25G	1500	260
RED8GA5TR03500-25G	3500	190	RED8GO5TR02000-25G	2000	320
RED8GA5TR04000-25G	4000	210	RED8GO5TR02500-25G	2500	390
RED8GA5TR05000-25G	5000	245	RED8GO5TR03000-25G	3000	450
RED8GA5TR06000-25G	6000	280	RED8GO5TR03500-25G	3500	520
RED8GA5TR08000-25G	8000	360	RED8GO5TR05000-25G	5000	720
RED8GA5TR10000-25G	10000	435	-	-	-
RED8GA5TR12000-25G	12000	510	-	-	-

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti scala 30-110°C



IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti
scala 50-300°C

ppo 2"1/2 gas - 3 Elementi Ø10 mm. ad OCCHIELLO
