


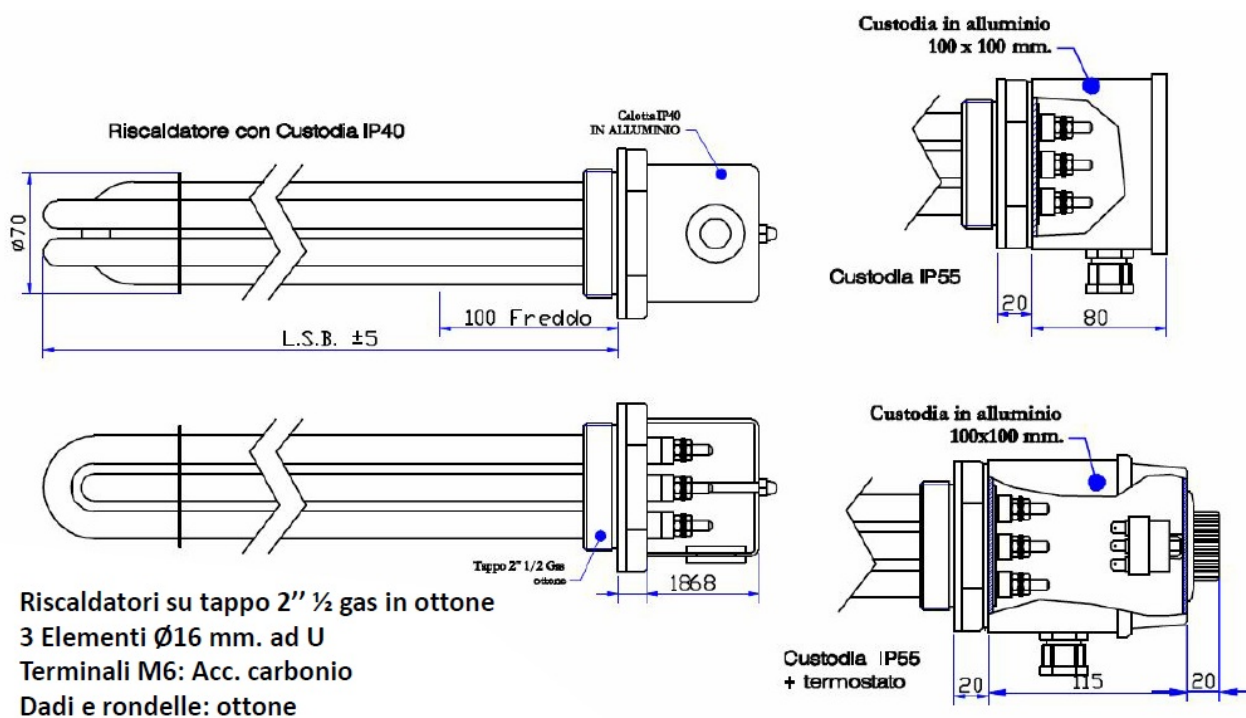

Serie **RED8GA6T**: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua. I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per una discreta resa ed un'elevata affidabilità e robustezza.

Potenza: 7W/cm<sup>2</sup>  
 Tubo: AISI 321  
 Filo: Nichel Cromo 60/40  
 Ossido: Media temperatura

Serie **RED8GO6T**: Riscaldatori a bassa potenza specifica dimensionati per funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.

Potenza: 2W/cm<sup>2</sup>  
 Tubo: Fe 360  
 Filo: Nichel Cromo 60/40  
 Ossido: Media temperatura

| RED8GA6T per ACQUA | W     | L    | RED8GO6T per OLIO | W    | L    |
|--------------------|-------|------|-------------------|------|------|
| RED8GA6T09000-25G  | 9000  | 550  | RED8GO6T03000-25G | 3000 | 600  |
| RED8GA6T12000-25G  | 12000 | 700  | RED8GO6T04500-25G | 4500 | 850  |
| RED8GA6T15000-25G  | 15000 | 850  | RED8GO6T06000-25G | 6000 | 1100 |
| RED8GA6T18000-25G  | 18000 | 950  | RED8GO6T07500-25G | 7500 | 1350 |
| RED8GA6T20000-25G  | 20000 | 1050 | RED8GO6T09000-25G | 9000 | 1600 |

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.

In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:

IP55: Custodia stagna

IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C

IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C

IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C

IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti



scala 30-110°C

IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti

scala 50-300°C

## Tappo 2" 1/2 gas - 3 Elementi Ø16 mm. ad U

---