


S Applicazione Impronta Singola

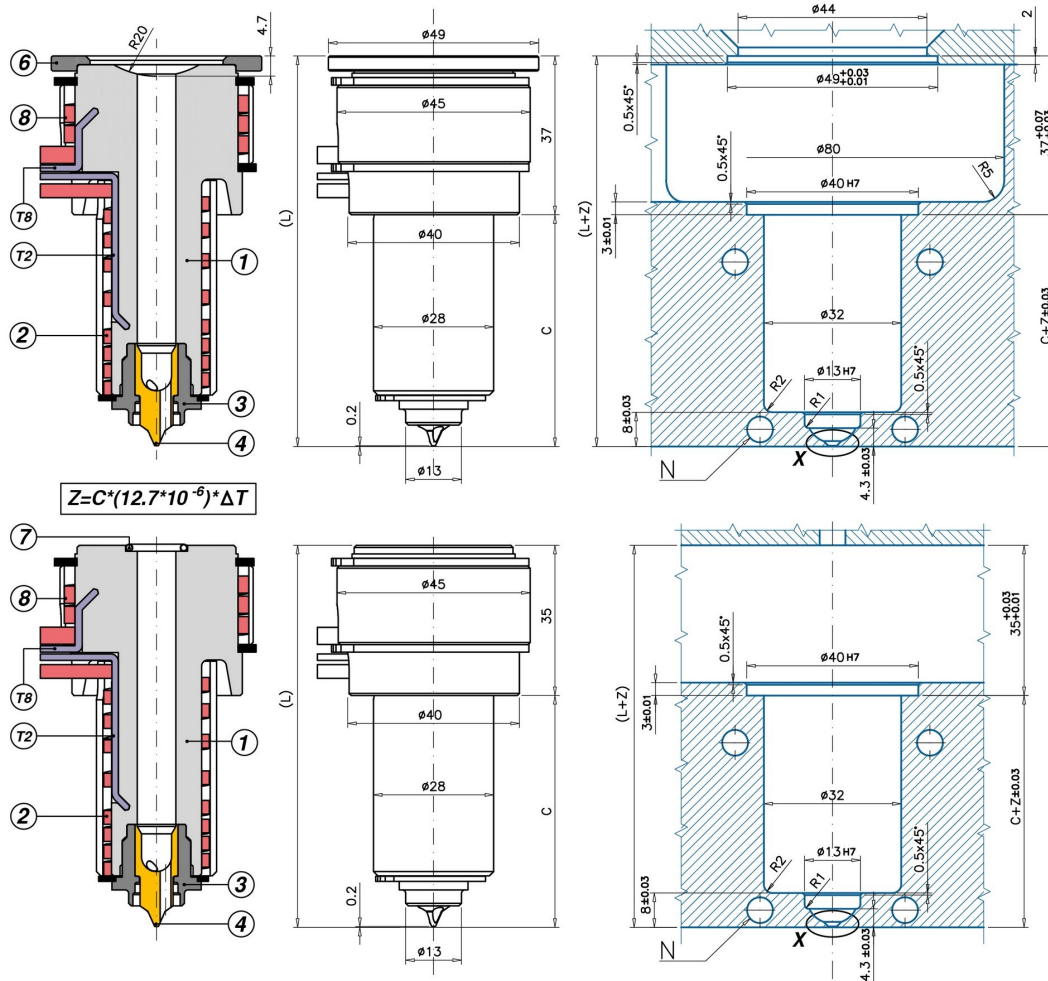

M Applicazione Impronta Multipla

Codice	C - L	1	2	T(2)	3	4/0 - 4/1	6	7
UGEP4501MA	0/1 C=54 L=89	UGCR4501M	REPNSP4001	S151051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	-	UGACOR11
UGEP4501SA	0/1 C=54 L=91	UGCR4501S	REPNSP4001	S151051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	UGAS3530	-
UGEP4502MA	0/1 C=84 L=119	UGCR4502M	REPNSP4002	S151051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	-	UGACOR11
UGEP4502SA	0/1 C=84 L=121	UGCR4502S	REPNSP4002	S151051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	UGAS3530	-
UGEP4503MA	0/1 C=114 L=149	UGCR4503M	REPNSP4003	S151551000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	-	UGACOR11
UGEP4503SA	0/1 C=114 L=151	UGCR4503S	REPNSP4003	S151551000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	UGAS3530	-
UGEP4504MA	0/1 C=164 L=199	UGCR4504M	REPNSP4004	S152051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	-	UGACOR11
UGEP4504SA	0/1 C=164 L=201	UGCR4504S	REPNSP4004	S152051000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	UGAS3530	-
UGEP4505MA	0/1 C=214 L=249	UGCR4505M	REPNSP4005	S152551000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	-	UGACOR11
UGEP4505SA	0/1 C=214 L=251	UGCR4505S	REPNSP4005	S152551000J	UGBC410	UGPU41TZ UGPU41CU	UGAS3530	-

TESTIMONE D'INIEZIONE: T2 UGELLI PER INIEZIONE DIRETTA SUL PARTICOLARE CON TESTA RISCALDATA - SI: testimone d'iniezione minimo - SI: materiali che lasciano filamenti all'apertura dello stampo - SI: applicazioni IMPRONTA MULTIPLA e IMPRONTA SINGOLA - SI: cambio colore - SI: cariche abrasive (scegliere puntale 4/0) - NO: colori intensi

- 1 = Corpo ugello
- (M=Impronta Multipla / S=Impronta Singola)
- 2 = Resistenza spiralata corpo ugello
- T(2)= Termocoppia J corpo ugello
- 3 = Boccola aperta
- 4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
- 4/1 = Puntale Cu-Be
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-RING
- 8 = Resistenza spiralata testa ugello (REPNS450)
- T(8)= Termocoppia J testa ugello (S151051000J)

ØC = Standard : 9 - A richiesta: 10
 Ød = standard: 0,6÷3,3

