Ugelli tipo GS TR serie 25

S Applicazione Impronta Singola

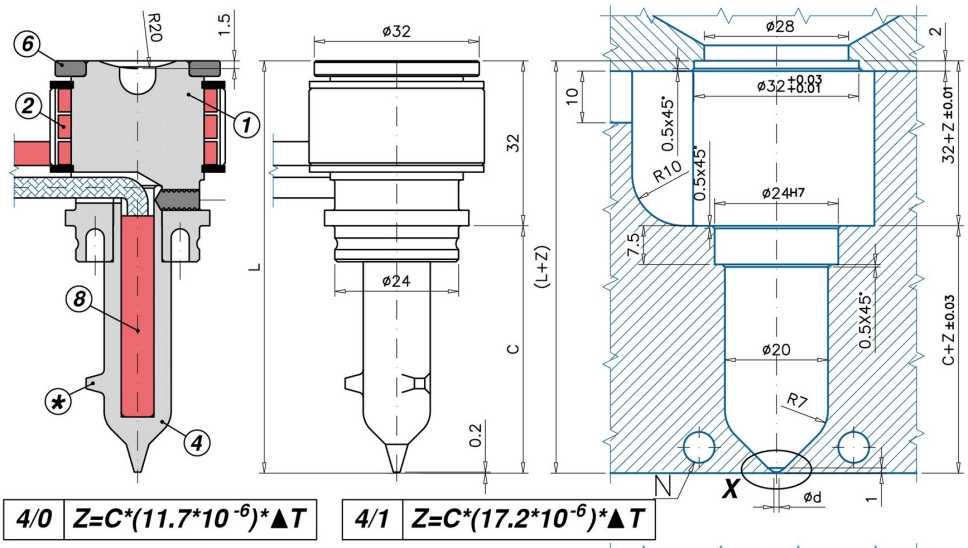

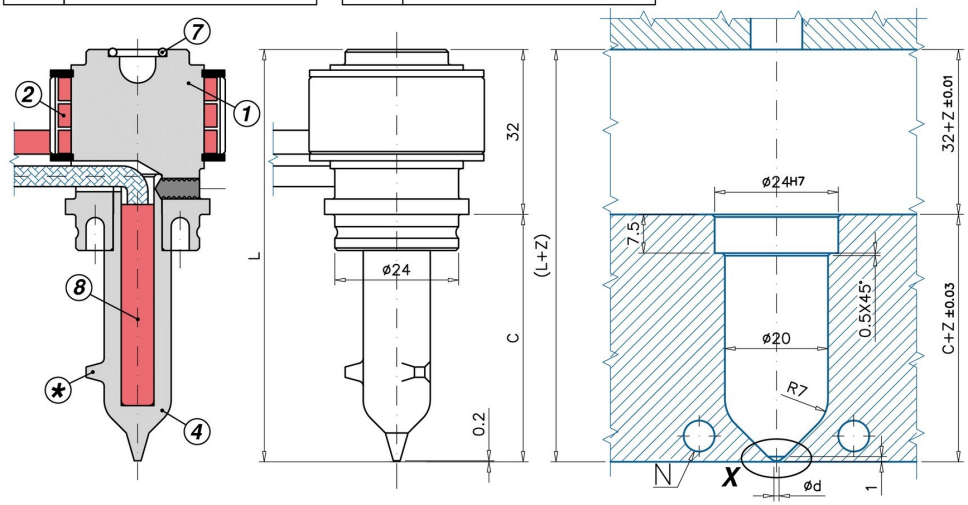

M Applicazione Impronta Multipla

Codice		C - L	1	2	4/0	4/1	6	7	8
UGGS2510MA	**0/1**	C=36 L=68	UGCRG25	REPTS250	UGPG2010	UGPG2110	-	UGACOR09	0630026B0160X
UGGS2510SA	**0/1**	C=36 L=68	UGCRG25	REPTS250	UGPG2010	UGPG2110	UGAS3220	-	0630026B0160X
UGGS2520MA	**0/1**	C=48 L=80	UGCRG25	REPTS250	UGPG2020	UGPG2120	-	UGACOR09	0630038B0175X
UGGS2520SA	**0/1**	C=48 L=80	UGCRG25	REPTS250	UGPG2020	UGPG2120	UGAS3220	-	0630038B0175X
UGGS2530MA	**0/1**	C=61 L=93	UGCRG25	REPTS250	UGPG2030	UGPG2130	-	UGACOR09	0630051B0200X
UGGS2530SA	**0/1**	C=61 L=93	UGCRG25	REPTS250	UGPG2030	UGPG2130	UGAS3220	-	0630051B0200X
UGGS2540MA	**0/1**	C=73 L=105	UGCRG25	REPTS250	UGPG2040	UGPG2140	-	UGACOR09	0630064A0250X
UGGS2540SA	**0/1**	C=73 L=105	UGCRG25	REPTS250	UGPG2040	UGPG2140	UGAS3220	-	0630064A0250X

TESTIMONE D'INIEZIONE: T2 UGELLI A TORPEDO PER INIEZIONE DIRETTA - SI: testimone d'iniezione minimo - SI: materiali che lasciano filamenti o gocciolamenti all'apertura dello stampo - SI: cariche abrasive (scegliere puntale 4/0) - SI: applicazioni IMPRONTA SINGOLA E MULTIPLA - NO: cambio colore

1 = Corpo ugello
(M=Impronta Multipla / S=Impronta Singola)
2 = Resistenza spiralata con TCJ
4/0 = Torpedo Acciaio temprato
4/1 = Torpedo Cu-Be
6 = Anello di centraggio
7 = O-Ring
8 = Resistenza a candela con TCJ
Ød= Standard : 0,6 ÷ 1,0
Centraggio a richiesta





@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it