


S Applicazione Impronta Singola

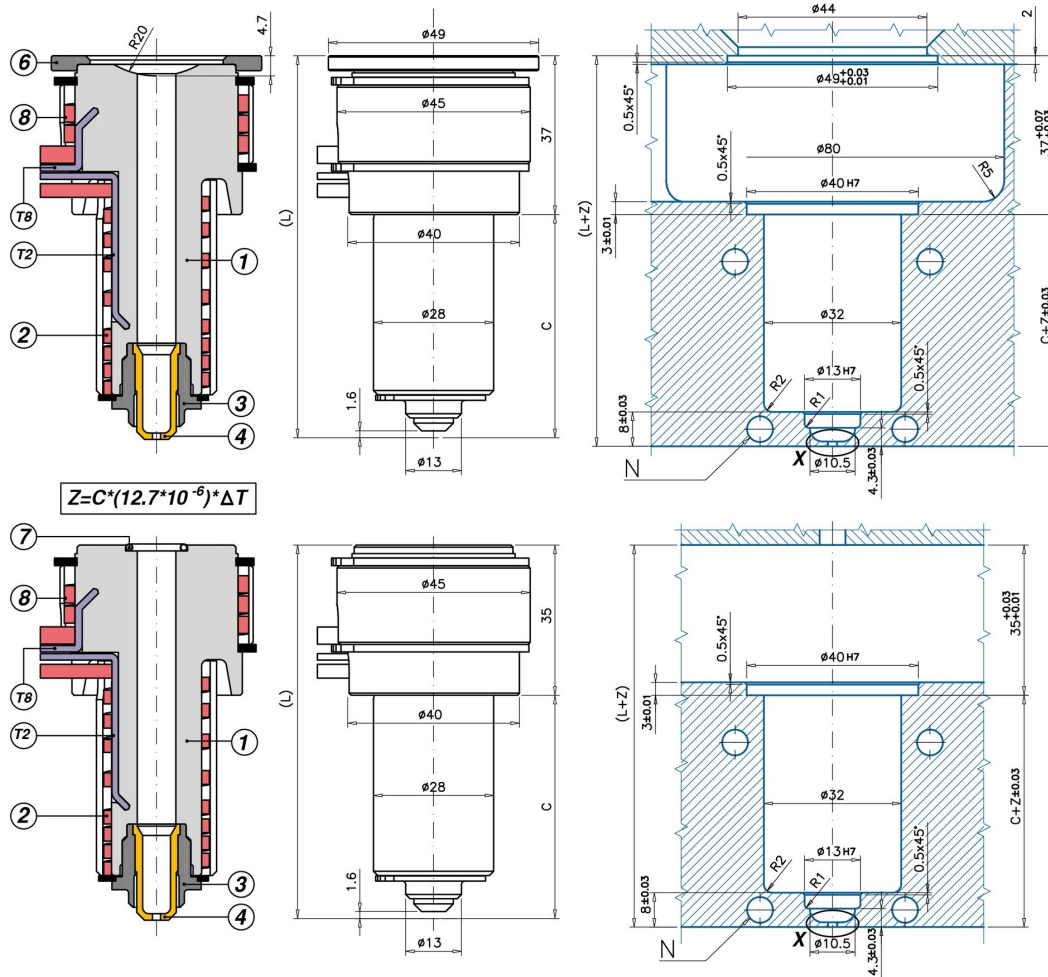

M Applicazione Impronta Multipla

Codice	0/1	C - L	1	2	T(2)	3	4/0 - 4/1	6	7	
UGER4501MA	0/1	C=54 L=89	UGCR4501M	REPNSP4001	S151051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	-	UGACOR11
UGER4501SA	0/1	C=54 L=91	UGCR4501S	REPNSP4001	S151051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	UGAS3530	-
UGER4502MA	0/1	C=84 L=119	UGCR4502M	REPNSP4002	S151051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	-	UGACOR11
UGER4502SA	0/1	C=84 L=121	UGCR4502S	REPNSP4002	S151051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	UGAS3530	-
UGER4503MA	0/1	C=114 L=149	UGCR4503M	REPNSP4003	S151551000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	-	UGACOR11
UGER4503SA	0/1	C=114 L=151	UGCR4503S	REPNSP4003	S151551000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	UGAS3530	-
UGER4504MA	0/1	C=164 L=199	UGCR4504M	REPNSP4004	S152051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	-	UGACOR11
UGER4504SA	0/1	C=164 L=201	UGCR4504S	REPNSP4004	S152051000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	UGAS3530	-
UGER4505MA	0/1	C=214 L=249	UGCR4505M	REPNSP4005	S152551000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	-	UGACOR11
UGER4505SA	0/1	C=214 L=251	UGCR4505S	REPNSP4005	S152551000J	UGBC440	UGPU43TZ	UGPU43CU	UGAS3530	-

TESTIMONE D'INIEZIONE: T3 UGELLI CON TESTA RISCALDATA PER LO STAMPAGGIO DIRETTO SU PARTICOLARI DOVE NON È IMPORTANTE L'ASPETTO ESTETICO DEL TESTIMONE D'INIEZIONE. - SI: cambio colore frequente - SI: colori intensi - SI: cariche abrasive (scegliere puntale 4/0) - SI: applicazioni IMPRONTA MULTIPLA e IMPRONTA SINGOLA - NO: materiali che lasciano filamenti o gocciolamenti all'apertura dello stampo

- 1 = Corpo ugello
- (M=Impronta Multipla / S=Impronta Singola)
- 2= Resistenza spiralata
- T(2) = Termocoppia tipo J corpo ugello
- 3 = Boccola aperta
- 4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
- 4/1 = Puntale Cu-Be
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-RING

- 8 = Resistenza spiralata testa ugello (REPNS450)
- T(8)= Termocoppia J testa ugello (S151051000J)
- ØC = Standard : 9 - A richiesta: 10
- Ød = standard: 1,0-3,3

