


S Applicazione Impronta Singola

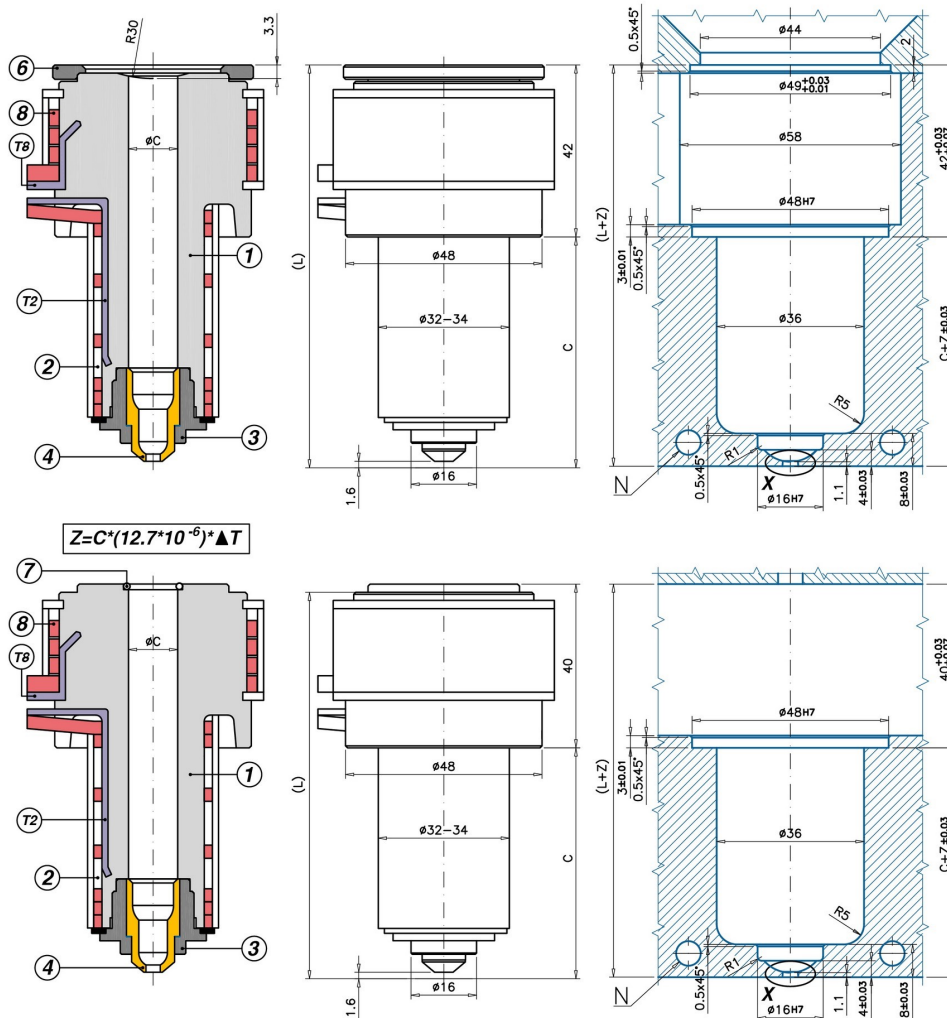

M Applicazione Impronta Multipla

Codice		C - L	1	2	T(2)	3	4/0 - 4/1	6	7	
UGER5501MA	0/1	C=54 L=94	UGCR5501M	REPNSP5001	S151051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	-	UGACOR14
UGER5501SA	0/1	C=54 L=96	UGCR5501S	REPNSP5001	S151051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	UGAS4937	-
UGER5502MA	0/1	C=84 L=124	UGCR5502M	REPNSP5002	S151051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	-	UGACOR14
UGER5502SA	0/1	C=84 L=126	UGCR5502S	REPNSP5002	S151051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	UGAS4937	-
UGER5503MA	0/1	C=114 L=154	UGCR5503M	REPNSP5003	S151551000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	-	UGACOR14
UGER5503SA	0/1	C=114 L=156	UGCR5503S	REPNSP5003	S151551000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	UGAS4937	-
UGER5504MA	0/1	C=164 L=204	UGCR5504M	REPNSP5004	S152051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	-	UGACOR14
UGER5504SA	0/1	C=164 L=206	UGCR5504S	REPNSP5004	S152051000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	UGAS4937	-
UGER5505MA	0/1	C=214 L=254	UGCR5505M	REPNSP5005	S152551000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	-	UGACOR14
UGER5505SA	0/1	C=214 L=256	UGCR5505S	REPNSP5005	S152551000J	UGBC540	UGPU53TZ	UGPU53CU	UGAS4937	-

TESTIMONE D'INIEZIONE: T3 UGELLI CON TESTA RISCALDATA PER LO STAMPAGGIO DIRETTO SU PARTICOLARI DOVE NON È IMPORTANTE L'ASPETTO ESTETICO DEL TESTIMONE D'INIEZIONE. - SI: ambio colore frequente - SI: colori intensi - SI: cariche abrasive (scegliere puntale 4/0) - SI: applicazioni IMPRONTA MULTIPLA e IMPRONTA SINGOLA - NO: materiali che lasciano filamenti o gocciolamenti all'apertura dello stampo

- 1 = Corpo ugello
- (M=Impronta Multipla / S=Impronta Singola)
- 2= Resistenza spiralata
- T(2) = Termocoppia tipo J corpo ugello
- 3 = Boccola aperta
- 4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
- 4/1 = Puntale Cu-Be
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-RING

- 8 = Resistenza spiralata testa ugello (REPNS550)
- T(8)= Termocoppia J testa ugello (S151051000J)
- ØC = Standard : 12 - A richiesta: 13
- Ød = standard: 1,0-3,7

