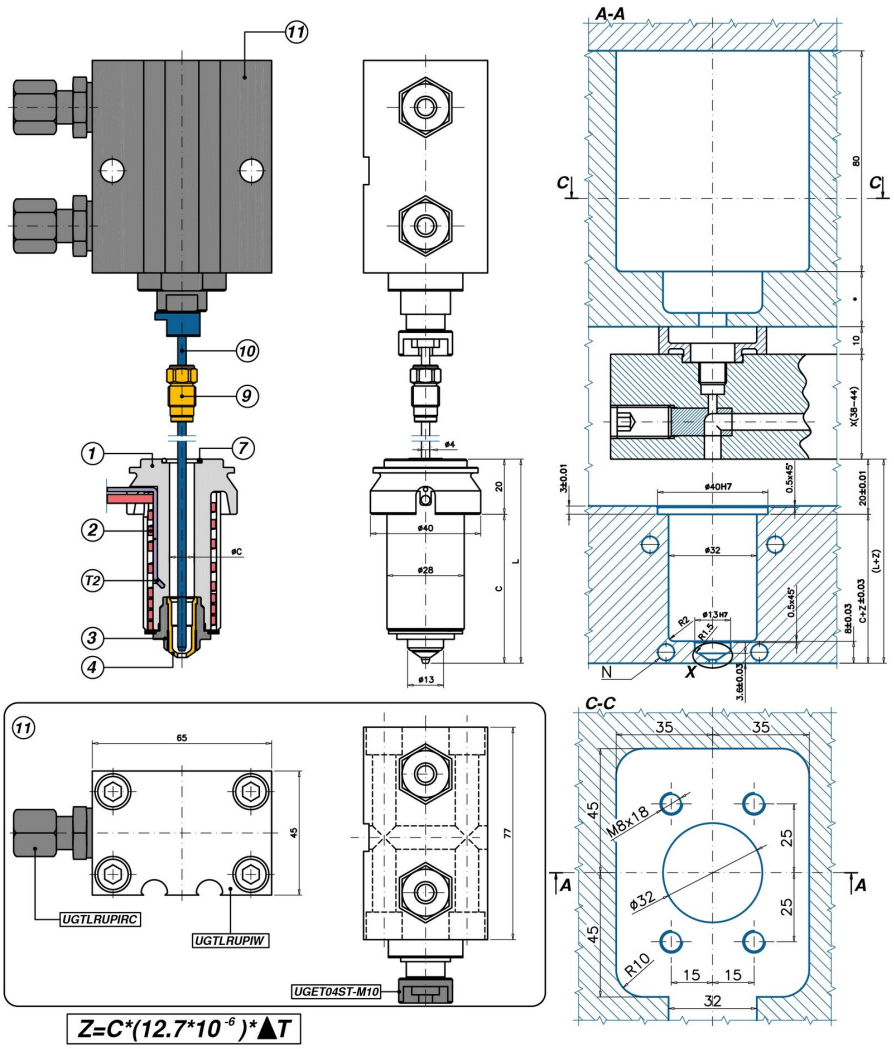

M Applicazione Impronta Multipla

Codice	L - C	1	2	T(2)	3	4 - 0/1	7
UGET4011A0	L=74 C=54	UGCR4001M	REPNSP4001	S151051000J	UGBC440	UGPU45TZ	UGACOR11
UGET4011A1	L=74 C=54	UGCR4001M	REPNSP4001	S151051000J	UGBC440	UGPU45CU	UGACOR11
UGET4012A0	L=104 C=84	UGCR4002M	REPNSP4002	S151051000J	UGBC440	UGPU45TZ	UGACOR11
UGET4012A1	L=104 C=84	UGCR4002M	REPNSP4002	S151051000J	UGBC440	UGPU45CU	UGACOR11
UGET4013A0	L=134 C=114	UGCR4003M	REPNSP4003	S151551000J	UGBC440	UGPU45TZ	UGACOR11
UGET4013A1	L=134 C=114	UGCR4003M	REPNSP4003	S151551000J	UGBC440	UGPU45CU	UGACOR11
UGET4014A0	L=184 C=164	UGCR4004M	REPNSP4004	S152051000J	UGBC440	UGPU45TZ	UGACOR11
UGET4014A1	L=184 C=164	UGCR4004M	REPNSP4004	S152051000J	UGBC440	UGPU45CU	UGACOR11
UGET4015A0	L=234 C=214	UGCR4505M	REPNSP4005	S152551000J	UGBC440	UGPU45TZ	UGACOR11
UGET4015A1	L=234 C=214	UGCR4505M	REPNSP4005	S152551000J	UGBC440	UGPU45CU	UGACOR11

TESTIMONE D'INIEZIONE: T6 Ugelli ad iniezione diretta per applicazioni impronta MULTIPLA con otturatore azionato da PISTONE IDRAULICO ESTERNO. Ideali per: - ottima finitura estetica del punto di iniezione - colori intensi e cambio colore - cariche abrasive (scegliere puntale 4/0)

1 = Corpo ugello
2 = Resistenza spiralata
T2= Termocoppia tipo J
3 = Boccola aperta
4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
4/1 = Puntale Cu-Be
7 = O-RING

9 = **UGET04UGU-DLC** Guarnizione otturatore con rivestimento antiusura
10 = **UGET04TT-DLC** Otturatore Ø4 con rivestimento antiusura (lunghezza da definire)
11= **UGTLRUPIK4** Kit pistone idraulico (pistone UGTLRUPIW + supporto otturatore UGET04ST-M10 + N.2 raccordi UGTLRUPIRC)

ØC = Standard : 9 - A richiesta: 10
Ød = standard: 1,0 ÷ 3,0





@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it