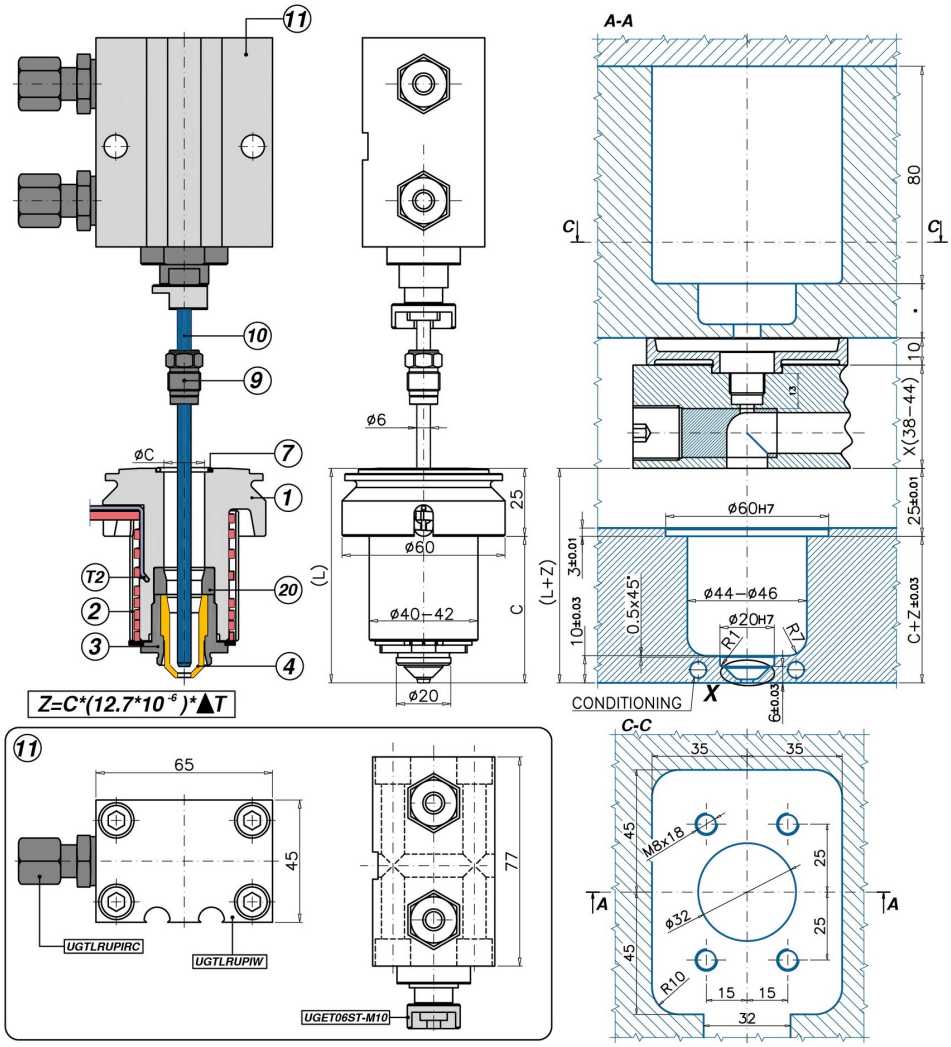

M Applicazione Impronta Multipla

Codice	L - C	1	2	T(2)	3	4 - 0/1	7
UGET6012A0	L=79 C=54	UGCR6002M	REPNSP6002	S151051000J	UGBC610M	UGPU65TZ	UGACOR17
UGET6012A1	L=79 C=54	UGCR6002M	REPNSP6002	S151051000J	UGBC610M	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6013A0	L=99 C=74	UGCR6003M	REPNSP6003	S151551000J	UGBC610M	UGPU65TZ	UGACOR17
UGET6013A1	L=99 C=74	UGCR6003M	REPNSP6003	S151551000J	UGBC610M	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6014A0	L=119 C=94	UGCR6004M	REPNSP6004	S151551000J	UGBC610M	UGPU65TZ	UGACOR17
UGET6014A1	L=119 C=94	UGCR6004M	REPNSP6004	S151551000J	UGBC610M	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6015A0	L=139 C=114	UGCR6005M	REPNSP6005	S151551000J	UGBC610M	UGPU65TZ	UGACOR17
UGET6015A1	L=139 C=114	UGCR6005M	REPNSP6005	S151551000J	UGBC610M	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6017A0	L=189 C=164	UGCR6007M	REPNSP6005	S152051000J	UGBC610M	UGPU65TZ	UGACOR17
UGET6017A1	L=189 C=164	UGCR6007M	REPNSP6005	S152051000J	UGBC610M	UGPU65CU	UGACOR17

TESTIMONE D'INIEZIONE: T6 Ugelli ad iniezione diretta per applicazioni impronta MULTIPLA con otturatore azionato da PISTONE IDRAULICO ESTERNO. Ideali per: - ottima finitura estetica del punto di iniezione - colori intensi e cambio colore - cariche abrasive (scegliere puntale 4/0)

1 = Corpo ugello
2 = Resistenza spiralata
T2= Termocoppia tipo J
3 = Boccola aperta
4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
4/1 = Puntale Cu-Be
7 = O-RING

9 = **UGET06UGU-DLC** Guarnizione otturatore con rivestimento antiusura
10 = **UGET06TT-DLC** Otturatore Ø6 con rivestimento antiusura (lunghezza da definire
11= **UGTLRUPIK6** Kit pistone idraulico (pistone UGTLRUPIW + supporto otturator UGET06ST-M10 + N.2 raccordi UGTLRUPIRC)

ØC = Standard : 16 - A richiesta: 17
Ød = standard: 3,0 ÷ 5,0





@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it