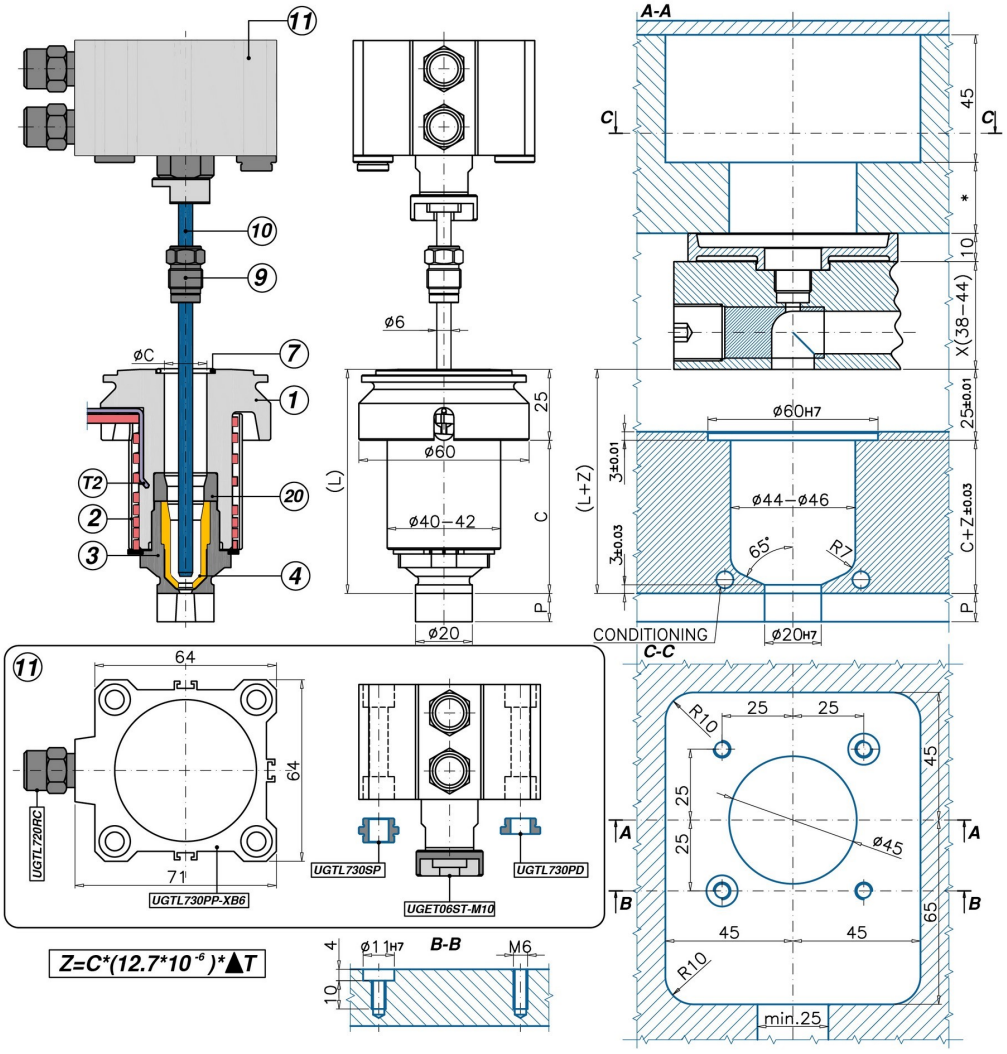

M Applicazione Impronta Multipla

Codice	L - C	1	2	T(2)	3 - 3/P	4/0 - 4/1		7
UGET6102A 0/1	L=79 C=54	UGCR6002M	REPNSP6002	S151051000J	UGBC65	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6102AP 0/1	L=79 C=54	UGCR6002M	REPNSP6002	S151051000J	UGBC65P	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6103A 0/1	L=99 C=74	UGCR6003M	REPNSP6003	S151551000J	UGBC65	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6103AP 0/1	L=99 C=74	UGCR6003M	REPNSP6003	S151551000J	UGBC65P	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6104A 0/1	L=119 C=94	UGCR6004M	REPNSP6004	S151051000J	UGBC65	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6104AP 0/1	L=119 C=94	UGCR6004M	REPNSP6004	S151051000J	UGBC65P	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6105A 0/1	L=139 C=114	UGCR6005M	REPNSP6005	S151551000J	UGBC65	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6105AP 0/1	L=139 C=114	UGCR6005M	REPNSP6005	S151551000J	UGBC65P	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6107A 0/1	L=189 C=164	UGCR6007M	REPNSP6007	S152051000J	UGBC65	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17
UGET6107AP 0/1	L=189 C=164	UGCR6007M	REPNSP6007	S152051000J	UGBC65P	UGPU65TZ	UGPU65CU	UGACOR17

TESTIMONE D'INIEZIONE: T6B / T6BP Ugelli ad iniezione diretta per applicazioni impronta MULTIPLA con otturatore azionato da PISTONE PNEUMATICO ESTERNO. Ideali per: - ottima finitura estetica del punto di iniezione (T6BP adatti per iniettare solo su materozza) - colori intensi e cambio colore - cariche abrasive (scegliere puntale 4/0)

1 = Corpo ugello
2 = Resistenza spiralata
T2= Termocoppia tipo J
3 = Boccola chiusa
3/P= Boccola con prolungamento lavorabile
4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
4/1 = Puntale Cu-Be
7 = O-RING

9 = **UGET06UGU-DLC** Guarnizione otturatore con rivestimento antiusura
10 = **UGET06TT-DLC** Otturatore Ø6 con rivestimento antiusura (lunghezza da definire)
11 = **UGTL730K** Kit pistone pneumatico (pistone UGTL730PP-XB6 + supporto otturatore UGET06ST-M10 + N.2 raccordi UGTL720RC e distanziali N.2 UGTL730PD + N.2 UGTL730SP)

ØC = Standard : 16 - A richiesta: 17
Ød = standard: 3,0 ÷ 5,0
P = Standard: 25 - A richiesta: 0,5 ÷ 24,9





@Copyright 2026 by Emp Srl Italy - www.emp.it - info@emp.it